


Schemat:

- A. Podłoga
- B. Paski mocujące wokół przednich siedzeń (max.110cm)
- C. D-ringi do przypięcia pasków wokół przednich siedzeń (regulacja 45-83cm)
- D. Ścianka oddzielająca przód samochodu
- E. Paski mocujące wokół zagłówków
- F. D-ringi do przypięcia pasków zagłówkowych
- H. Kieszeń na akcesoria akcesoria

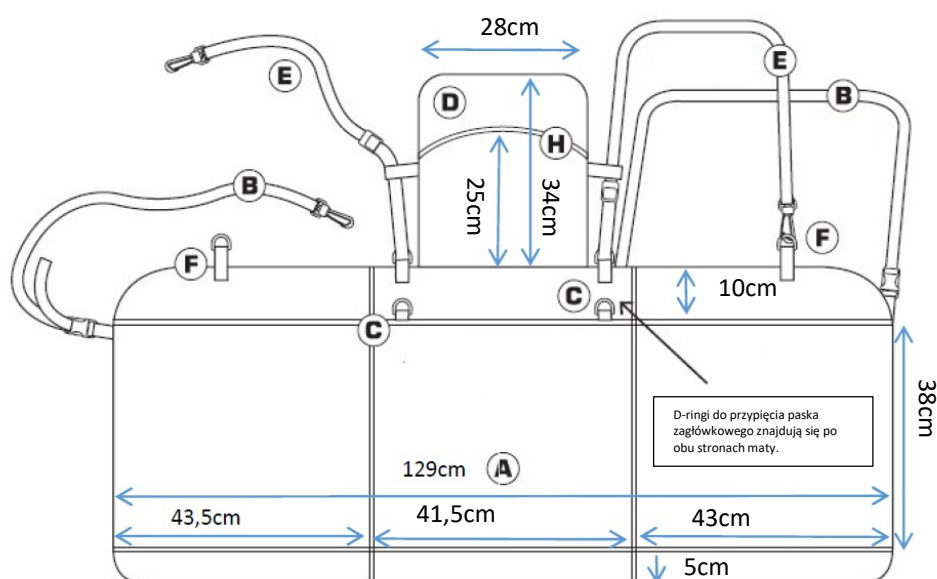

Sposób montażu:

1. Rozłóż matę i połóż płasko na tylnym siedzeniu samochodu. Mata jest dwustronna, dlatego możesz wybrać stronę, która ma być od frontu. Przesuń matę na brzeg kanapy, tak, by zakrywała podłogę, a jej przedni brzeg oparł się o przednie siedzenia. Ścianka oddzielająca przód samochodu powinna zakrywać przestrzeń pomiędzy przednimi fotelami tak, aby można było wydzielić bezpieczną przestrzeń dla psa i uniemożliwić mu przedostawanie się do przednie części samochodu podczas jazdy.

2. Przepleć paski oznaczone na grafice literą B wokół przednich foteli i przypnij do d-ringów C.

Wskazówka: D-ringi do pasków wokół foteli znajdują się po obu stronach maty. Obojętnie, którą stroną mata będzie leżała, paski powinny być przypięte do D-ringów, znajdujących się od spodu maty.

3. Paski za główkowe przepleć wokół zagłówków przednich foteli i przypnij do d-ringów oznaczonych na grafice literą F.

Uwaga:

Zaleca się wyregulowanie położenia przednich foteli w samochodzie przed zamontowaniem maty. Regulacja przednich foteli po zamontowaniu maty może uszkodzić matę.

Ścianka oddzielająca przód samochodu nie jest przeznaczona do tego, by zwierzę się o nią opierało podczas jazdy - długotrwały nacisk może ją uszkodzić lub zdeformować. Należy nauczyć zwierzę nieopierania się o nią.

Utrzymanie maty w czystości:

Regularne czyszczenie maty pomoże utrzymać ją w nienaganej kondycji długotrwałym użytkowaniu. Ręczne pranie z użyciem łagodnego detergentu i suszenie na powietrzu (po rozwieszeniu) to najlepszy sposób, aby wyczyścić matę.

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub gwarancji skontaktuj się z obsługą klienta.