


KURGO Car Door Guard Instrukcja obsługi

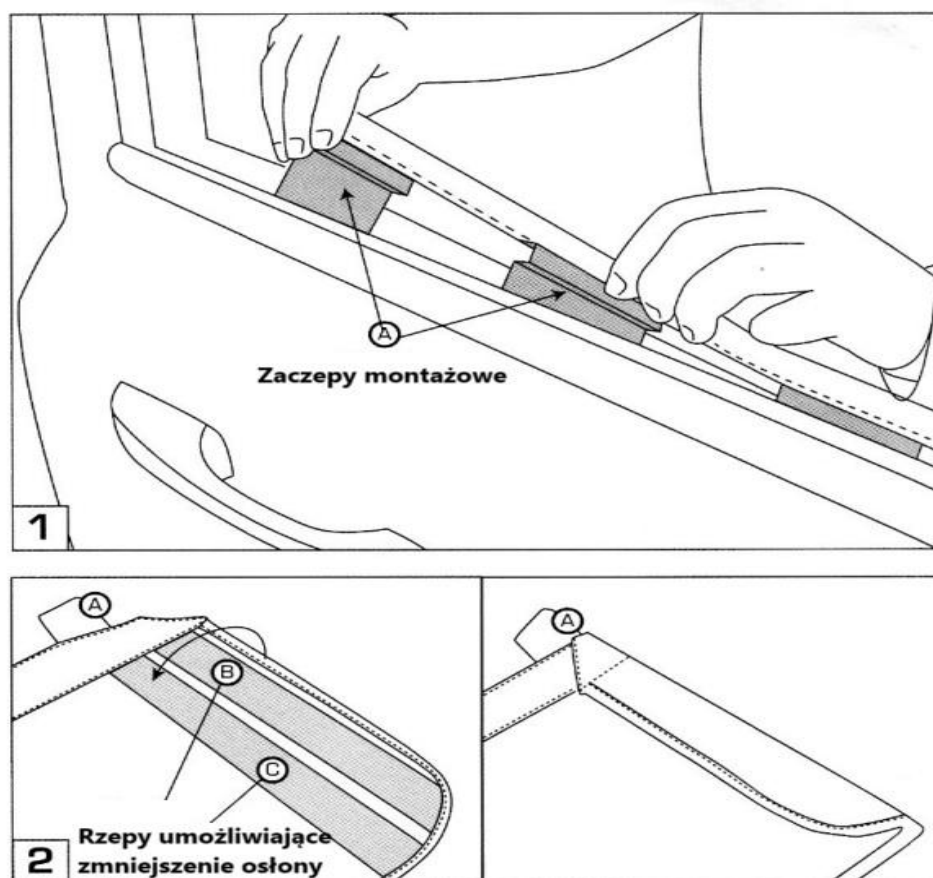

Sposób montażu:

1. Otwórz drzwi samochodu i stań twarzą do okna od wewnątrz. Trzymaj osłonę Kurgo Car Door Guard tak, aby zaczepy wkładane (A) były skierowane w dół a kieszenie z siatki skierowane są w Twoją stronę. Przy podniesionym oknie, wsuń zaczepy (A) pomiędzy okno a uszczelkę okna. Osłona drzwi powinna ściśle przylegać do drzwi.

Wskazówka: W przypadku niektórych samochodów łatwiej jest założyć osłonę drzwi, gdy szyba jest opuszczona.

2. Osłonę drzwi samochodu można dopasować do mniejszych drzwi. Jeśli osłona jest za szeroka do drzwi, złóż osłonę tak, by złączyć ze sobą rzepy (B i C). Rysunek 3 przedstawia złożoną osłonę drzwi dostosowaną do rozmiaru drzwi.

Używanie osłony podczas opuszczonego okna:

Zaleca się, aby osłona drzwi była obciążona, gdy jest używana na drzwiach z opuszczonym oknem. Umieszczenie przedmiotów w kieszeni osłony drzwi zapewni wystarczające dociężenie, aby zapobiec jej wypadnięciu.

Utrzymanie osłony w czystości:



Regularne czyszczenie osłony pomoże utrzymać ją w nienaganej kondycji długotrwałym użytkowaniu. Ręczne pranie z użyciem łagodnego detergentu i suszenie na powietrzu (po rozwieszeniu) to najlepszy sposób, aby wyczyścić osłonę.

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub gwarancji skontaktuj się z obsługą klienta.